

РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

ОПИСАНИЕ



Глубоко проникает в соединение, размягчает и отделяет от поверхности ржавчину. Устраняет скрип, вытесняет влагу, образует защитную пленку против окисления и повторного возникновения коррозии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




Применяется для быстрого и эффективного растворения ржавчины. Отлично решает проблему приржавевших болтов и гаек и прочих резьбовых соединений.

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Удаляет ржавчину и грязь.
- Обладает сверхвысокой проникающей способностью.
- Отличная антикоррозионная защита.
- Нейтрально к пластикам, металлам, лаковым поверхностям.
- Образует стойкий защитный слой, предотвращающий последующее возникновение коррозии.
- Обладает водоотталкивающими и вытесняющими свойствами.

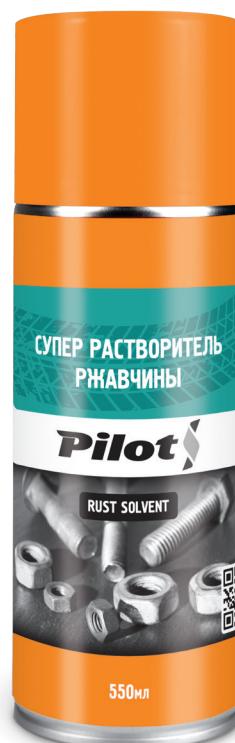

показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см³	ГОСТ 18995.1	0,770-0,810
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20°C	МПа (кгс/см²), в пределах	ГОСТ Р 51697 п.7.5	0,20 (2,0)-0,60 (6,0)
Массовая доля пропеллента	%, не менее	ГОСТ Р 51697 п.7.6	20±3
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	ГОСТ 32841, п.8.8	97
Эффективность удаления ржавчины с твердой поверхности	%, не менее	ГОСТ 6-15-1662-90	80

Фасовка

550мл



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com

Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16